

**Geliştirilmiş Tasarım,
Üstün Performans!**

V:KO 10 kA Otomatik Sigorta

10VTB SERİSİ | 80~125 A | 1P · 2P · 3P · 4P | C TİPİ



Endüstriyel Tesisler İçin Yüksek Kesme Kapasitesi

10VTB SERİSİ | 80 · 100 · 125 A | 1P · 2P · 3P · 4P | C TİPİ

Geliştirilmiş tasarımıyla VİKO 10 kA Otomatik Sigorta, ıtayı yükseltiyor. Yenilenen terminal bloęu ve vida mekanizması, uzun ömürlü bağlantı sunarken 10kA'lık yüksek kesme gücü, en zorlu kısa devre anlarında bile tesisatınızı koruyor. Estetik görünümü, pratik pin tipi busbar'ı ve on-off uyarı göstergesiyle 10 kA Otomatik Sigorta, VİKO'nun kalite anlayışını zirveye taşıyor.



01

Yeni Tasarım

Yenilenen gövde, geliştirilmiş vida ve terminal bloęu yapısı.

02

ON-OFF Göstergesi

Kol üzerindeki uyarı göstergesi ile devre durumu net okunur.

03

Montaj Esneklięi

Ters çevrilebilir giriş / çıkış (line-load) bağlantısı.

04

Kolay Kablolama

Pin tipi busbar bağlantı imkânı ile hızlı montaj.

1P



1 Kutuplu

26,8 mm modül genişliği

Ürün Kodu	Kutup Sayısı	Anma Akımı In	Kesme Kap. Icu	Açma Eğrisi
10VTB-1C80-R2	1P	80 A	10 kA	C Tipi
10VTB-1C100-R2	1P	100 A	10 kA	C Tipi
10VTB-1C125-R2	1P	125 A	10 kA	C Tipi

2P



2 Kutuplu

53,5 mm modül genişliği

Ürün Kodu	Kutup Sayısı	Anma Akımı In	Kesme Kap. Icu	Açma Eğrisi
10VTB-2C80-R2	2P	80 A	10 kA	C Tipi
10VTB-2C100-R2	2P	100 A	10 kA	C Tipi
10VTB-2C125-R2	2P	125 A	10 kA	C Tipi

3P



3 Kutuplu

80,3 mm modül genişliği

Ürün Kodu	Kutup Sayısı	Anma Akımı In	Kesme Kap. Icu	Açma Eğrisi
10VTB-3C80-R2	3P	80 A	10 kA	C Tipi
10VTB-3C100-R2	3P	100 A	10 kA	C Tipi
10VTB-3C125-R2	3P	125 A	10 kA	C Tipi

4P



4 Kutuplu


107,1 mm modül genişliği

Ürün Kodu	Kutup Sayısı	Anma Akımı In	Kesme Kap. Icu	Açma Eğrisi
10VTB-4C80-R2	4P	80 A	10 kA	C Tipi
10VTB-4C100-R2	4P	100 A	10 kA	C Tipi
10VTB-4C125-R2	4P	125 A	10 kA	C Tipi

10VTB – 80~125 A


Koruma	Termik ve manyetik koruma (aşırı akım ve kısa devre)
Standart	IEC/EN 60947-2
Kalite Belgeleri	TSE, CE
Kutup Sayısı	1P, 2P, 3P, 4P
Açma Karakteristiği	C Tipi
Anma Çalışma Gerilimi (Ue)	AC 230 V veya 240 V~ (1P, 1P+N) — 400 V veya 415 V~ (2P, 3P, 3P+N, 4P)
Anma Frekansı	50/60 Hz
Beyan Akım Değerleri (In)	80 A · 100 A · 125 A
Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Icu)	10 kA
Anma Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	6 kV (1,2/50 µs)
Anma Yalıtım Gerilimi (Ui)	690 V
Maks. İletken Kesiti	50 mm ² (tek telli, çok telli veya esnek kablo)
Maks. Sıkma Torku	3,5 N·m
Elektriksel Ömür	4.000 çevrim
Mekanik Ömür	7.000 çevrim
Çevre Sıcaklığı (Min. / Maks.)	-5 °C ile +40 °C
Koruma Sınıfı	IP20
Montaj Biçimi	35 mm DIN Ray

Ölçüler

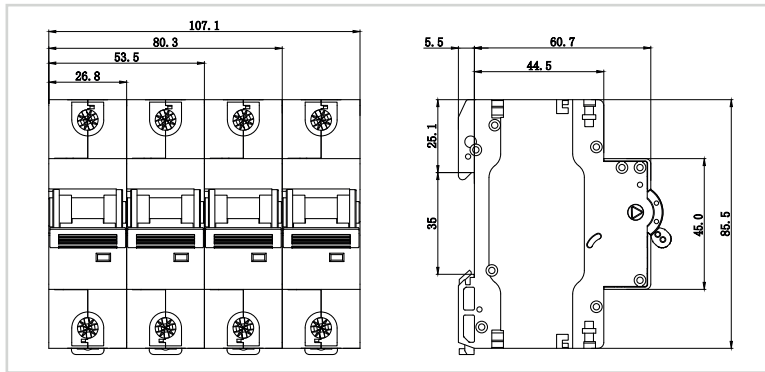

Ölçüler mm cinsindendir.

Bağlantı Şeması

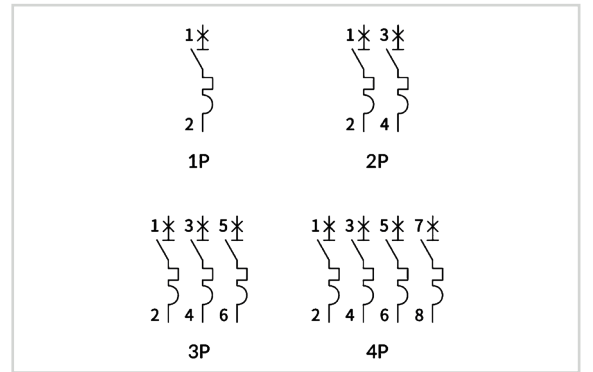

Giriş / çıkış bağlantısı ters çevrilebilir.

Referans Kod Yapısı

